DÓNDE UBICARLO

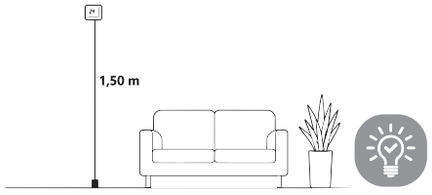

- A aproximadamente 1,5 m del piso.
- En una pared interior.
- Lejos de ventanas, puertas, fuentes de calor (radiadores, lámparas) o corrientes de aire.

Si lo ponés cerca de una fuente de calor o frío, va a "sentir" una temperatura distinta a la real y la caldera puede arrancar o parar antes de tiempo.

ESQUEMA DE CONEXIÓN

El termostato se alimenta a 220 V (red eléctrica) y se conecta a la entrada de termostato ambiente de la caldera con dos cables de señal: **NO** y **COM**.

La caldera debe disponer de esta entrada de conexión, presente en la mayoría de las calderas modernas.



El termostato no le envía tensión a la caldera — simplemente cierra o abre el circuito, y la caldera lo interpreta como una señal para encender o apagar.



Solo se usan estos contactos en la bornera trasera:

1 (L) y 2 (N) > Alimentación 220 V (línea y neutro).
5 (NO) y 6 (COM) > Los dos cables que van al termostato de la caldera.

CÓMO SE MONTA PASO A PASO

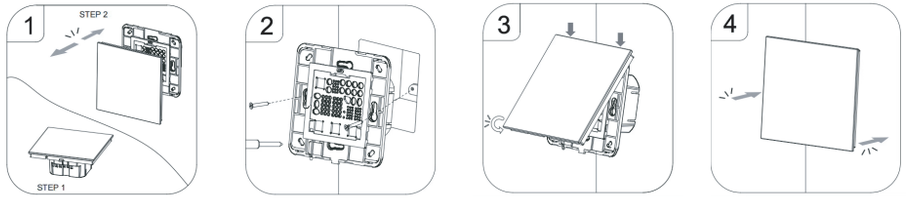

KALT

CONFORT INTELIGENTE

kalt_argentina
kalt.com.ar

KALT

Guía rápida
TERMOSTATO TOUCH
DIGITAL PROGRAMABLE

Muchas gracias por haber adquirido un termostato.

KLT22

BLANCO NEGRO

Si solo querés empezar a usarlo, andá directo a la página 2.

Para acceder al manual completo, videos tutoriales y atención al cliente, **escaneá el QR**

PROGRAMABLE

PANTALLA TÁCTIL

INSTALACIÓN

Trabaja con 220 V. El cuerpo es de embutir, mide 86 × 86 mm y va sobre una caja universal.

La conexión a la red eléctrica la tiene que hacer un electricista o instalador matriculado. Antes de manipular el termostato, cortá la electricidad desde la térmica.

EMPEZÁ ACÁ
EN 3 PASOS LO TENÉS FUNCIONANDO.

Estos son los íconos más comunes que vas a ver mientras usás el termostato

PASO 1 - ENCENDELO

Tocá brevemente la tecla de encendido. La pantalla se ilumina y aparecen la temperatura ambiente y la temperatura objetivo.

PASO 2 - ELEGÍ LA TEMPERATURA

Tocá las flechas ▲ para subir o ▼ para bajar la temperatura deseada. La pantalla muestra la temperatura objetivo en grande

Una temperatura cómoda en invierno suele estar entre 20 y 22 °C.
Cada grado de más implica más consumo de la caldera.

PASO 3 - LISTO

El termostato se encarga de mantener la casa a esa temperatura.

Cuando aparece el símbolo , la caldera está encendida.

¿QUERÉS SACARLE TODO EL PROVECHO?

Este termostato **tiene muchas más funciones:**
programación de horarios, modo manual, función anticongelante, ajustar la hora, sensor externo, ajustes finos y más.

Para acceder al manual completo, videos tutoriales
escaneá el QR que está en la tapa.

PANTALLA DE UN VISTAZO

ENCENDIDO / APAGADO
Presioná para encender o apagar el termostato

AJUSTE DE TEMPERATURA
Aumenta o disminuye la temperatura deseada

LA CALDERA ESTÁ ENCENDIDA
pidiendo calor. Si parpadea indica advertencia de protección por alta temperatura.

MODO AUTOMÁTICO: está siguiendo la programación. La P indica programa, el número indica el período actual (1 a 6).

MODO AUTOMÁTICO ACTIVO

MODO MANUAL

MODO VACACIONES

VENTANA: Detectó una ventana abierta (calefacción suspendida temporalmente).

TEMPERATURA AMBIENTE ACTUAL

SET **TEMPERATURA OBJETIVO** (la que querés)

LOS BOTONES ESTÁN BLOQUEADOS.